


HS60WP, HS150WP



• HS60WP • HS150WP

- ▶ 산업 현장에 따라 원하는 인디게이터를 플랫폼에 연결하여 사용할수 있는 제품입니다.
- ▶ 본체 외형이 스텐레스 스틸로 구성되어 방진, 방수는 기본이고 화학 물질에 강하여 사용 조건이 열악한 환경에서도 정확한 계량을 할 수 있습니다.
- ▶ 수산시장, 식품가공, 화학공장, 운송업체, 육가공 공장, 사료 공장 등에 사용이 가능합니다.

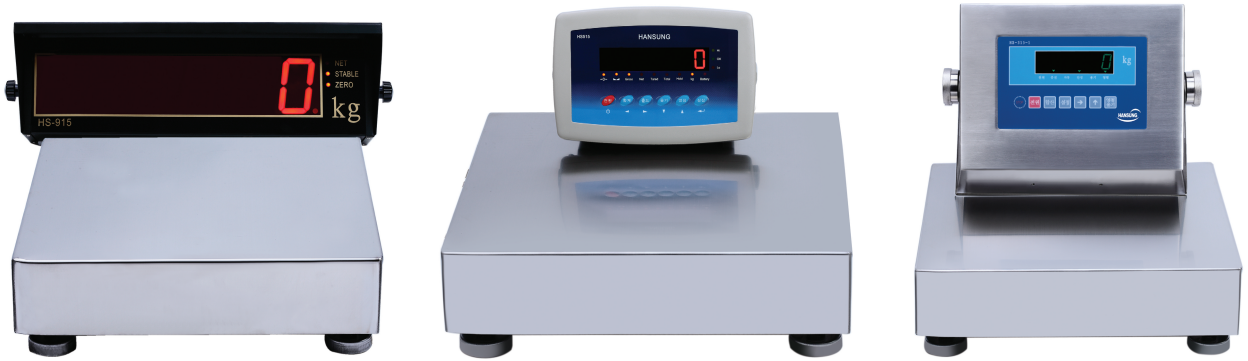

방수용 Body

스텐레스 스틸 계량 집판과 함께 방수용으로 설계되어 있고, 저가 보급형으로 공급되어 경제적인 사용을 할수 있습니다.

specification

MODEL	HS60WP	HS150WP
최대용량	60kg	150kg
최소표시	10g	20g
재현성	10g	20g
직선성	±20g	±40g
안정시간	2 s	
계량팬	400 X 400 X 120 mm	
센서방식	Loadcell	
사용온도/습도	+5° ~ +40 °C, 80%이하	
입력전원	AC 220V, 50 / 60 Hz	